PLAN AV FORM TILL FÖRRÅD

1:20

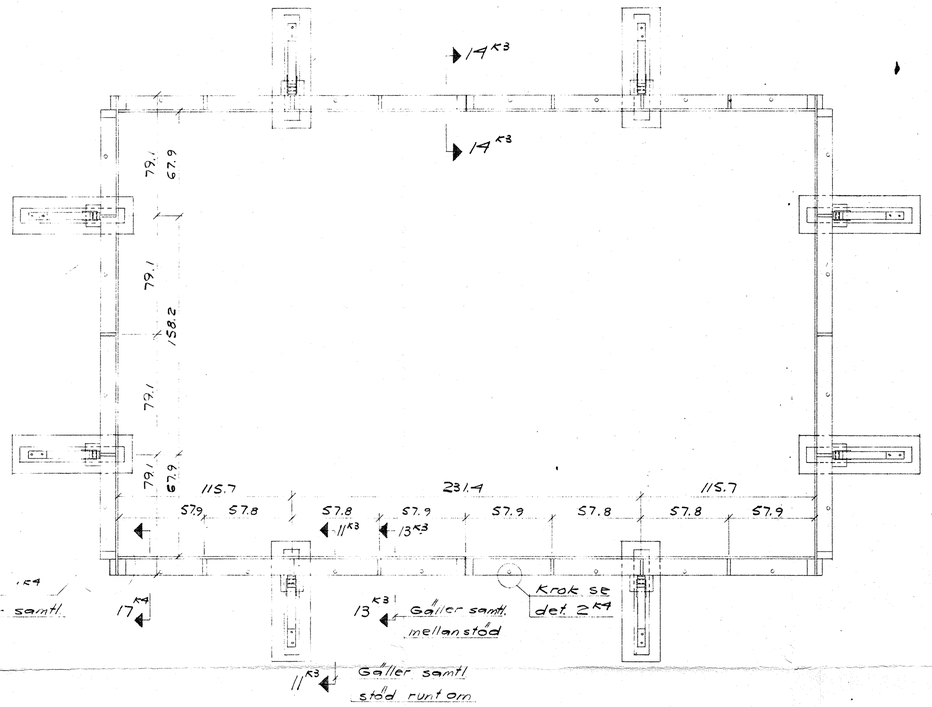

UTSÄTTNINGSPLAN UTGÅR!

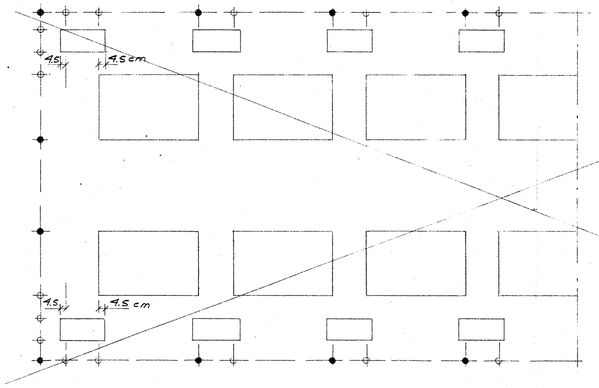

BESKRIVNING AV UTSÄTTNINGEN.

Betecknar Stadsingenjörskontorets utsättning

——"—— senare utsättning

En teodolit uppsättes över en känd tomthörna, varefter den orienteras. Därefter riktas teodoliten mot blivande sockellin. (OBS. Avvikelsen vid förråd). I denna linje slås en spik i de i betongkakorna ingjutna reglarna. Dessa spikar tjäna sedan som orientering för formens "betongsida."

Nybyggnad inom 32 kv. Branskt. Hjälm
3 kv. Sipper
5 kv. Flockfjäriven
7 kv. Klätterfjäriven
8 kv. Sammetsfjäriven
Lindome Stadsdelen Önnered i Göteborg

GÖTEBORG STADS EGNAHEMSBYRÅ

KEDJEHUS I ÅKERED

Form- och utsättningsritning

Stang-Lund Wrenhfors 30.6.64

K5